





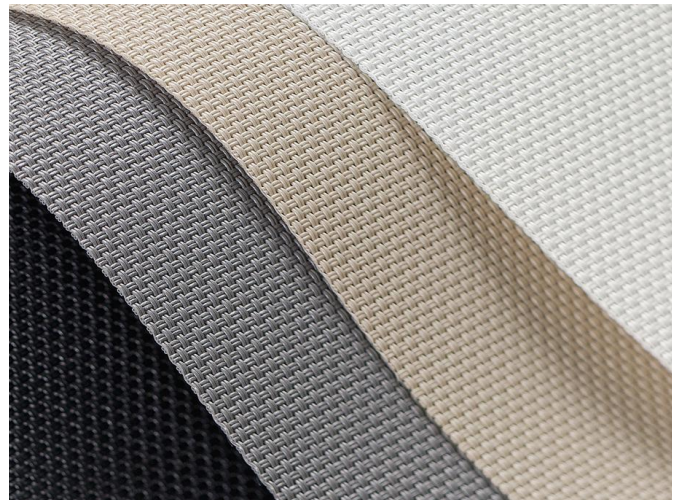



## BASICSCREEN 1%, 5%, 10%

- Screentextil för effektiv reducering av ljus utan att ta bort utsikten
- Textilen finns i tre olika öppningsfaktorer. Textilen fungerar till alla typer av miljöer
- Öko-Tex® Standard 100 certifierad. Fri från skadliga kemikalier
- Greenguard®-certifierad
- Dokumenterad mögelbeständighet

### ANVÄNDNING



### BETECKNINGAR FÖR VÄVNING

	1%	5%	10%
	Semitransparent		
	30% Polyester, 70% PVC		
	480 g/m <sup>2</sup>	410 g/m <sup>2</sup>	340 g/m <sup>2</sup>
	0.65 mm	0.55 mm	0.50 mm
	245 cm		
	250 cm		

### TEKNISKA EGENSKAPER

	5-6
	Flamskyddsmedel
	Optimerad för arbetsstationer
	Olika faktorer för öppenhet
	Antimikrobiell (ASTM - SGS)
	Användbar i fuktiga områden
	Digital utskrift
	Oeko-Tex, Greenguard
	Särskilda färger från 5'000 m
	Svetsbar

### TVÄTTRÅD



### FLAMSKYDDSMEDEL

B-s2,d0 (EN 13501-1)  
 Class 1 (UNI 9176/77)  
 Type B (BS 5867-2)  
 NFPA 701



Basicscreen 1%, 5%, 10%

OPTISKA KOEFFICIENTER OCH SOLKOEFFICIENTER ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410) ^

Basicscreen 1%							
Kulör	$T_V$	$T_S$	$R_S$	$A_S$	$T_{UV}$	$F_C$	$g_{tot}$
3001	16.8	20.9	63.6	15.5	2.5	0.53	0.38
3006	2.4	4.3	20.0	75.7	1.9	0.79	0.57
3007	2.9	2.9	3.3	93.8	2.9	0.90	0.65
3015	9.0	14.9	45.2	39.9	2.2	0.64	0.46

Basicscreen 5%							
Kulör	$T_V$	$T_S$	$R_S$	$A_S$	$T_{UV}$	$F_C$	$g_{tot}$
3001	20.3	24.4	60.5	15.1	7.5	0.55	0.40
3006	8.0	10.1	20.3	69.6	7.5	0.80	0.57
3007	7.2	7.2	3.4	89.4	7.2	0.90	0.65
3015	14.4	20.0	43.7	36.3	7.6	0.66	0.47

Basicscreen 10%							
Kulör	$T_V$	$T_S$	$R_S$	$A_S$	$T_{UV}$	$F_C$	$g_{tot}$
3001	28.3	32.0	55.3	12.7	14.9	0.59	0.43
3006	16.0	18.3	18.0	63.7	15.3	0.82	0.59
3007	16.3	16.3	3.1	80.6	16.2	0.91	0.66
3015	22.4	27.8	28.5	43.7	14.2	0.76	0.55

$T_V$  Visible light transmission

$R_S$  Solar reflectance

$T_{UV}$  UV transmission

$g_{tot}$  Total g-value

$T_S$  Solar transmission

$A_S$  Solar absorption


$F_C$  Shading factor

Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m<sup>2</sup> K, DIN EN 13363-1


Basicscreen 1%, 5%, 10%



3001 (1%)




3006 (1%)




3007 (1%)




3015 (1%)




3001 (5%)




3006 (5%)




3007 (5%)




3015 (5%)




3001 (10%)



3006 (10%)



3007 (10%)



3015 (10%)

De färger som visas är inte bindande