

DEEP

- Funktionell Blackout-textil med ljus framsida och svart baksida
- Öko-Tex® Standard 100 certifierad. Fri från skadliga kemikalier
- Tvättbar upp till 60°
- Dokumenterade akustikvärden

ANVÄNDNING



! Inte lämplig: SG 4905

BETECKNINGAR FÖR VÄVNING

 Mörklägning

 Polyester

 325 g/m²

 0.45 mm


 ← max. → 290 cm

 295 cm

 295 cm

TEKNISKA EGENSKAPER

 5

 Hissgardiner: Endast med fodrat tyg

 Alpha-w = 0.30 / 0.55

 Flamskyddsmedel

 Användbar i fuktiga områden

 Lämplig för Wave

 Oeko-Tex

 Särskilda färger från 240 m

TVÄTTRÅD

-1% -1% -0.5%

-1%

FLAMSKYDDSMEDEL

Class 1 (EN 13773)

Type B (BS 5867-2)

CAN/ULC-S109-14



Deep

OPTISKA KOEFFICIENTER OCH SOLKOEFFICIENTER ($\pm 5\%$, DIN EN 410) ⤴

Kulör	T_s	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
01	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
02	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
03	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
05	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
06	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
07	0.0	3.2	96.8	0.90	0.65
08	0.0	3.2	96.8	0.90	0.65
10	0.0	3.9	96.1	0.89	0.64

T_s Solar transmission

A_s Solar absorption


g_{tot} Total g-value

R_s Solar reflectance

F_c Shading factor

$F_c + g_{tot}$: Värde beräknat med glas: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Deep

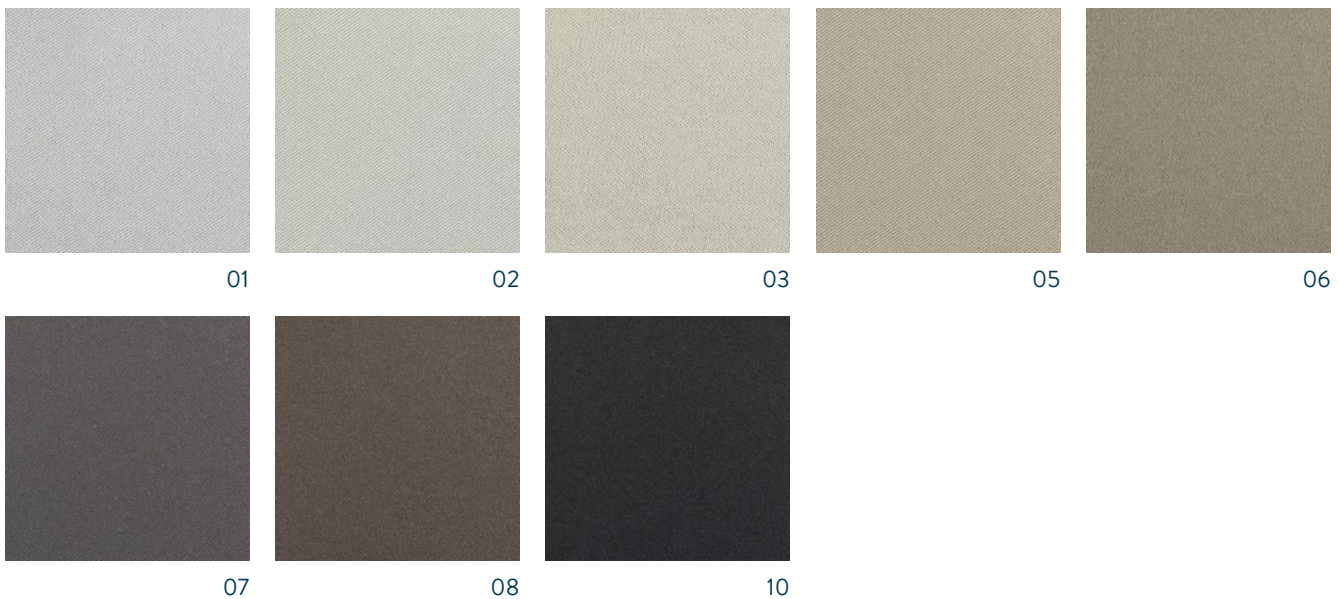

De färger som visas är inte bindande