

LEVISO LIGHT

- Dimout-textil med fin struktur och mjuk finish
- Öko-Tex® Standard 100 certifierad. Fri från skadliga kemikalier
- Tvättbar upp till 60°
- Dokumenterade akustikvärden

ANVÄNDNING



BETECKNINGAR FÖR VÄVNING

 Semimörkläggning

 Polyester

 300 g/m²

 0.62 mm

 ← max. → 290 cm

 295 cm

TVÄTTRÅD


 -0.5% -1% -0.25%

TEKNISKA EGENSKAPER

 4-5

 Alpha-w = 0.80

 Flamskyddsmedel

 Endast korsvis bearbetning

 Endast korsvis bearbetning

 Oeko-Tex


 Särskilda färger från 400 m

FLAMSKYDDSMEDEL

Class 1 (EN 13773)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)

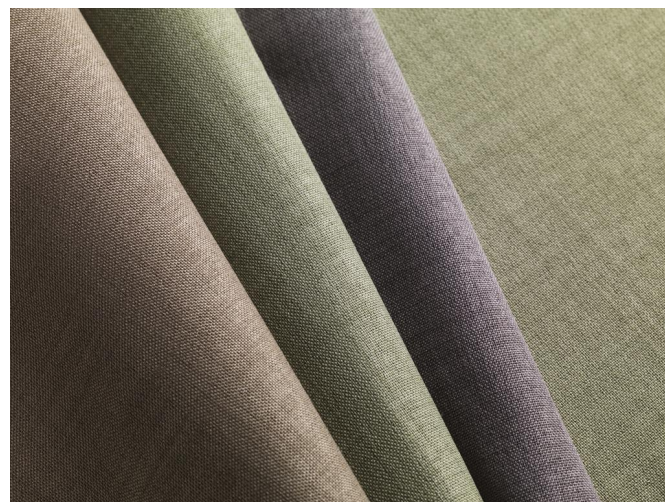

Leviso Light

OPTISKA KOEFFICIENTER OCH SOLKOEFFICIENTER ($\pm 5\%$, DIN EN 410)



Kulör	T_V	T_S	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
1	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
2	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
3	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
12	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
14	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
17	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
18	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
19	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
23	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
29	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
30	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
31	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
32	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
33	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

F_C Shading factor


T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

g_{tot} Total g-value

$F_C + g_{tot}$: Värde beräknat med glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Leviso Light



1



2



3




12




14




17



18



19




23



29




30



31



32



33

De färger som visas är inte bindande