


# MERCURO

- Klassisk mörkläggande textil av Polyester
- Öko-Tex® Standard 100 certifierad. Fri från skadliga kemikalier

## ANVÄNDNING



- ! Bredd < 260 cm: Rullgardinsystem för mörkläggning  
Inte lämplig: SG 4905

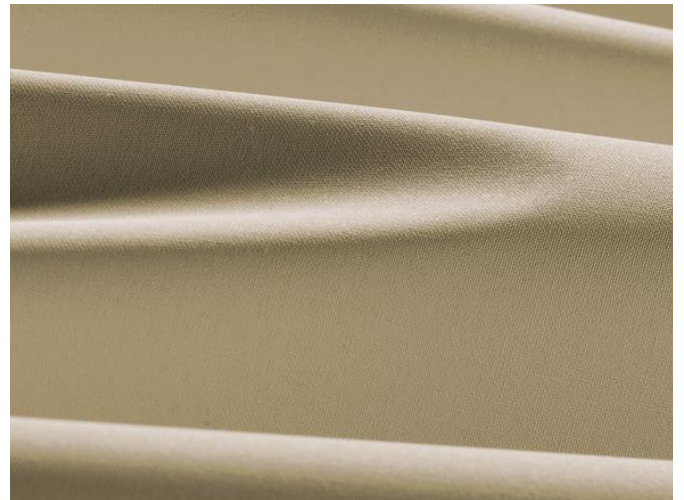

## BETECKNINGAR FÖR VÄVNING

● Mörkläggning

⌘ Polyester akrylbelagd

kg 340 g/m<sup>2</sup>

+ 0.38 mm

← max. → 235 cm, 295 cm (01, 04, 28, 35, 44)

👉 8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 04, 28, 35, 44)

## TEKNISKA EGENSKAPER

☀ 5-6

🔥 Flamskyddsmedel

🖨 Digital utskrift

🌿 Oeko-Tex

🎨 Särskilda färger från 500 m

## TVÄTTRÅD



## FLAMSKYDDSMEDEL

B-s2,d0 (EN 13501-1)

B1 (DIN 4102-1)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)

NFPA 701



## Mercurio

 OPTISKA KOEFFICIENTER OCH SOLKOEFFICIENTER ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410) ⤴

Kulör	<b>R<sub>s</sub></b>	<b>A<sub>s</sub></b>	<b>F<sub>c</sub></b>	<b>g<sub>tot</sub></b>
01	66.0	34.0	0.50	0.36
04	71.0	29.0	0.46	0.33
28	69.0	31.0	0.48	0.34
33	71.0	29.0	0.47	0.34
35	71.0	29.0	0.46	0.33
44	70.0	30.0	0.49	0.34

**R<sub>s</sub>** Solar reflectance

**A<sub>s</sub>** Solar absorption

**F<sub>c</sub>** Shading factor

**g<sub>tot</sub>** Total g-value

 F<sub>c</sub> + g<sub>tot</sub>: Värde beräknat med glas: 0.72 / U<sub>g</sub> = 1.6 W/m<sup>2</sup> K, DIN EN 13363-1

## Mercurio



De färger som visas är inte bindande