

NOX

- Mörkläggande textil av Polyester med matchande fram och baksida
- Öko-Text® Standard 100 certifierad. Fri från skadliga kemikalier

ANVÄNDNING



- ! Bredd < 260 cm: Rullgardinsystem för mörkläggning
Inte lämplig: SG 4905

BETECKNINGAR FÖR VÄVNING

● Mörkläggning

⌘ Polyester akrylbelagd

kg 340 g/m²

+ 0.44 mm

← max. → 295 cm

👉 12.7 cm, 300 cm

TVÄTTRÅD



TEKNISKA EGENSKAPER

☀ 5-6

🔥 Flamskyddsmedel

🖨 Digital utskrift

🌱 Oeko-Text


🐛 Särskilda färger från 1'000 m

FLAMSKYDDSMEDEL

B1 (DIN 4102-1)

Type B (BS 5867-2)

B-s2,d0 (EN 13501-1)

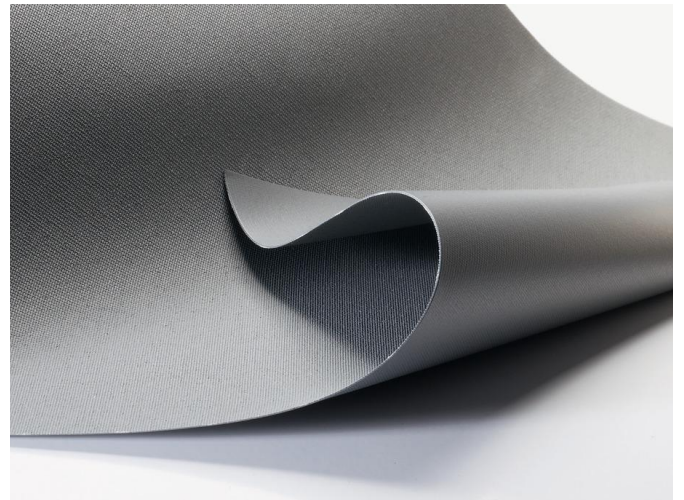

Nox

OPTISKA KOEFFICIENTER OCH SOLKOEFFICIENTER ($\pm 5\%$, DIN EN 410) ⤴

Kulör	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
1	72.0	28.0	0.46	0.33
2	70.0	30.0	0.47	0.34
3	49.0	51.0	0.61	0.44
4	44.0	56.0	0.64	0.46
5	17.0	83.0	0.81	0.58
6	5.0	95.0	0.89	0.64

R_S Solar reflectance


A_S Solar absorption

F_C Shading factor

g_{tot} Total g-value

F_C + g_{tot}: Värde beräknat med glas: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Nox

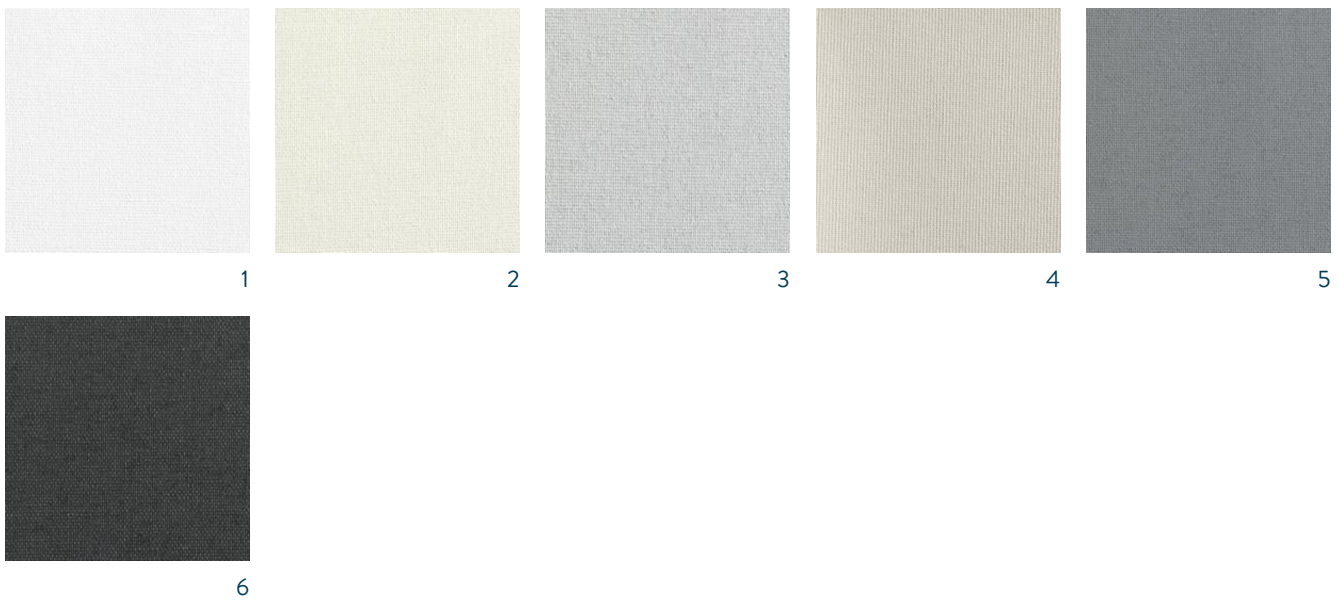

De färger som visas är inte bindande