


NOX

- Mörkläggande textil av Polyester med matchande fram och baksida
- Öko-Tex® Standard 100 certifierad. Fri från skadliga kemikalier

ANVÄNDNING



Bredd < 260 cm:
Rullgardinsystem för
mörkläggning
Inte lämplig: SG 4905

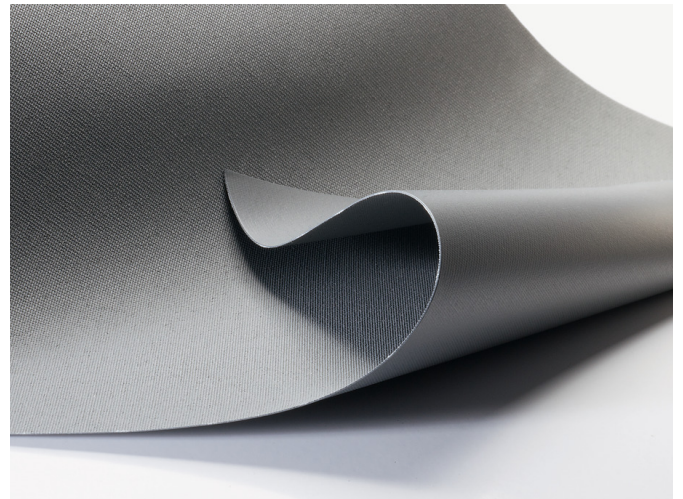

BETECKNINGAR FÖR VÄVNING

● Mörkläggning

⦿ Polyester akrylbelagd

kg 340 g/m²

⊥ 0.44 mm

← max. → 295 cm

⊞ 300 cm

TEKNISKA EGENSKAPER

☀ 5-6

🔥 Flamskyddsmedel

🖨 Digital utskrift

🌿 Oeko-Tex

🎨 Särskilda färger från 1'000 m

TVÄTTRÅD



FLAMSKYDDSMEDEL

B1 (DIN 4102-1)

Type B (BS 5867-2)

B-s2,d0 (EN 13501-1)



Nox
OPTISKA KOEFFICIENTER OCH SOLKOEFFICIENTER ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Kulör	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
1	72.0	28.0	0.46	0.33
2	70.0	30.0	0.47	0.34
3	49.0	51.0	0.61	0.44
4	44.0	56.0	0.64	0.46
5	17.0	83.0	0.81	0.58
6	5.0	95.0	0.89	0.64


 R_s Solar reflectance

 A_s Solar absorption

 F_c Shading factor

 g_{tot} Total g-value

 $F_c + g_{tot}$: Värde beräknat med glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

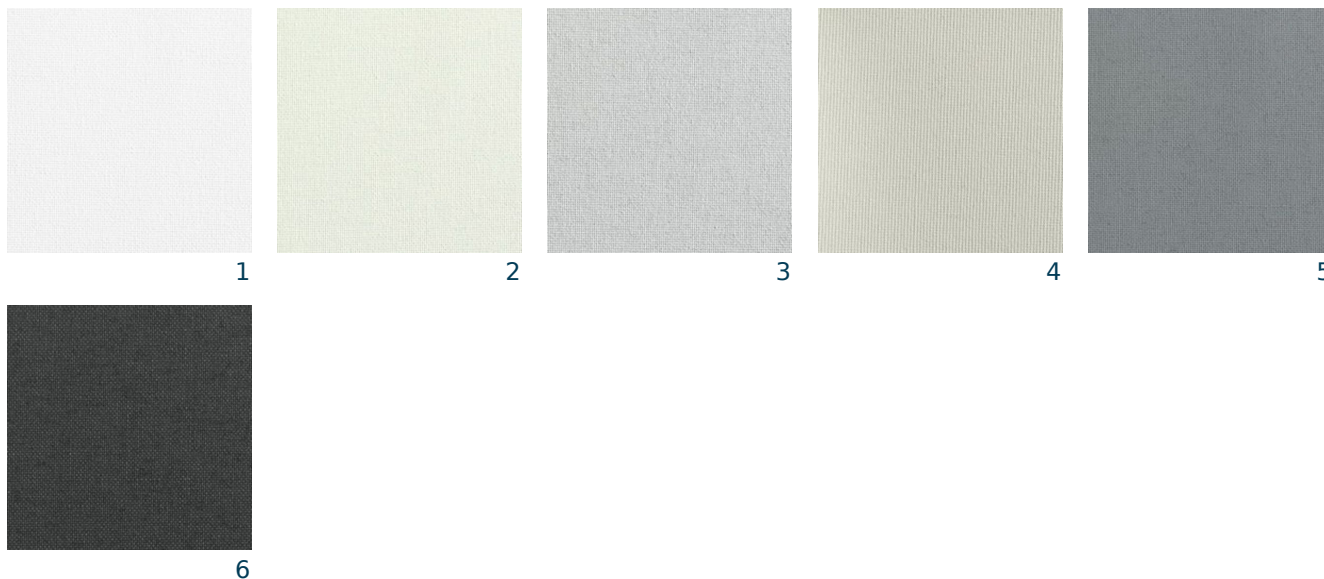Nox


De färger som visas är inte bindande