

PUMA

- Robust och lättskött textil
- Greenguard®-certifierad

ANVÄNDNING



! Inte lämplig: SG 4905, SG 4900, SG 4907

BETECKNINGAR FÖR VÄVNING

● Mörkläggnig

⚡ 25 % glasfiber, 75 % PVC-belagd

⚖ 407 / 530 g/m²

⊕ 0.30 / 0.38 mm

←max→ 245 / 295 cm

✂ 250 cm, 300 cm

TEKNISKA EGENSKAPER

☀ 6

🔥 Flamskyddsmedel

🦠 Antimikrobiell

💧 Användbar i fuktiga områden

🖨 Digital utskrift

🌿 Greenguard

🎨 Couleurs spéciales à partir de 1'500 m

i Svetsbar

TVÄTTRÅD



FLAMSKYDDSMEDEL

Class 1 (CSE RF)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)



Ytterligare information
[silentgliss.com](https://www.silentgliss.com)



Puma

OPTISKA KOEFFICIENTER OCH SOLKOEFFICIENTER ($\pm 5\%$, DIN EN 410) ⤴

Kulör	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
900	56.0	44.0	0.56	0.40
909	22.0	78.0	0.78	0.56
930	5.0	95.0	0.89	0.64
933	45.0	55.0	0.63	0.45
934	60.0	40.0	0.54	0.39


R_s Solar reflectance

A_s Solar absorption

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

$F_c + g_{tot}$: Värde beräknat med glas: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

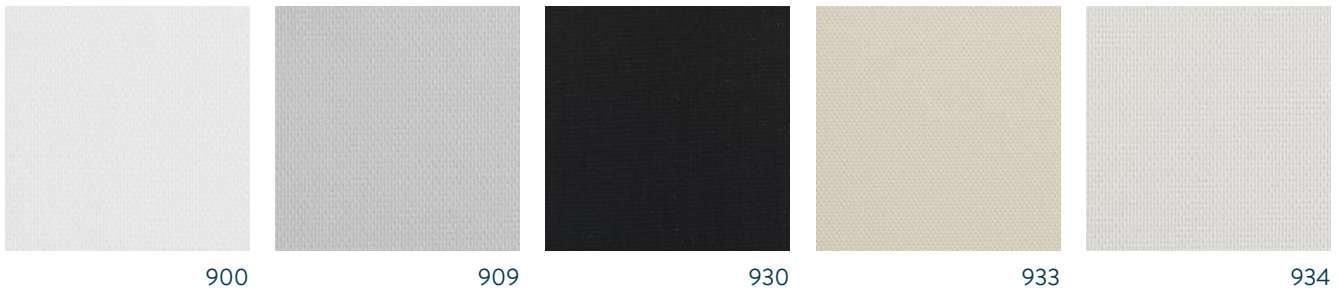

De färger som visas är inte bindande